



ТОП
ФАСАД

Техническая информация по мебельным фасадам

2025 год




Мира 1

Плоский фасад из плиты МДФ

Сроки изготовления для фасадов Мира 1 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	17 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	17 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	17 р.д.
Софт-тач лакс (0-10 gloss)	17 р.д.
Глянec (90-100 gloss)	19 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	19 р.д.




вид торца

Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «X»)
Патина: золото, серебро, шампань
(применимо к фасадам с фрезеровкой
торцов R 3,2мм с притоплением,
R 9мм с притоплением.

Варианты торцов для фасадов:

1 категория



2 категория



Тамбураты



t 50мм



t 75мм



t 100мм




Габариты для фасадов Мира 1 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 16мм	116мм*356мм	2750мм*1300мм
19мм	116мм*356мм	2750мм*1300мм
22мм, 25мм	116мм*356мм	2750мм*1200мм
38мм	116мм*356мм	2500мм*800мм
50мм (25мм*25мм)	116мм*356мм	2500мм*800мм
Тамбураты: 50мм	300мм*356мм	2500мм*800мм
Тамбураты: 75мм	300мм*356мм	2500мм*800мм
Тамбураты: 100мм	300мм*356мм	2100мм*800мм




Мира 10

Плоский фасад из плиты МДФ с фрезерованной ручкой

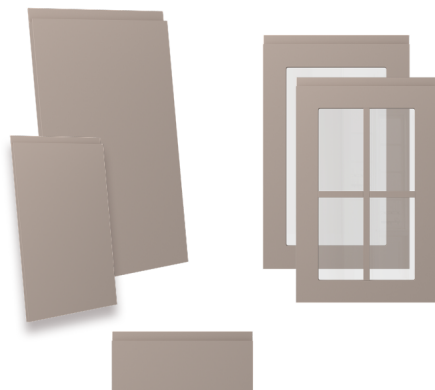

вид фрезерованной ручки



вид парных фасадов

Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «х»).

Сроки изготовления для фасадов Мира 10 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	20 р.д.
Софт-тач локс (0-10 gloss)	20 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	22 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	22 р.д.

Габариты для фасадов Мира 10 глухой/витраж (полноценный фасад)

Фасад:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Мира 10 глухой	146мм*356мм	2750мм*800мм
Мира 10 витраж	276мм*356мм	2750мм*800мм

Виды фрезерованных ручек



Мира 10.1



Мира 10.2



Мира 10.3




Мира 10.4



Мира 10.5




Мира 10.6





Мира 4Р

Радиусный фасад из плиты МДФ

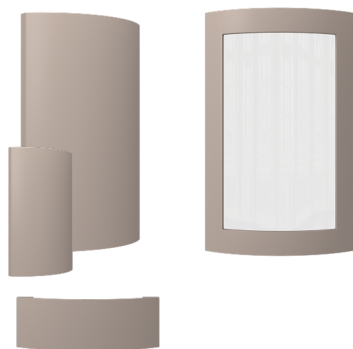

вид торца

Тыльная сторона - белый ламинат.
Радиусы фасада: R300, R600, R1000.
Стандартные варианты хорд
представлены в приложении №2?

Возможные варианты:
для R 300 - глухие и витражи, выпуклые и вогнутые
для R 600 - глухие, выпуклые и вогнутые
для R1000 - глухие, выпуклые и вогнутые

Лицевая сторона
(радиус загиба торцов по ЛС)


схематическое изображение
стандартного фасада
с сухарей в разрезе
вид сверху

Лицевая сторона (выпуклый фасад)
(радиус загиба торцов по ЛС)

схематическое изображение
стандартного фасада
с сухарей в разрезе
вид сверху

Мира 10Р

Радиусный фасад из плиты МДФ с фрезерованной ручкой

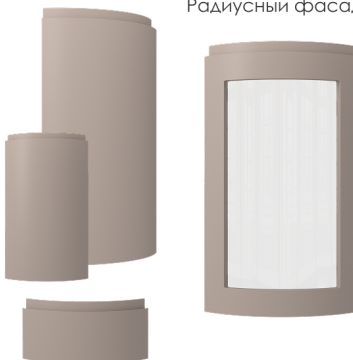

вид фрезерованной ручки

Тыльная сторона - белый ламинат.
Радиусы фасада: R300, R600, R1000.
Стандартные варианты хорд
представлены в приложении №2?

Фасад под витраж: Возможен только для R 300 мм.

Сроки изготовления для фасадов Мира 4Р глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	22 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	22 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	22 р.д.
Софт-тан локс (0-10 gloss)	22 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	24 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	24 р.д.

Габариты для фасадов Мира 4Р глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада, 19мм:	Минимальный размер (В*Ш(хорда)) (глухой)	Максимальный размер (В*Ш(хорда)) (глухой)	Максимальный размер (В*Ш(хорда)) (витраж)
MIRA 4 R300 мм	116мм*474	1700мм*474	1317мм*474
MIRA 4 R600 мм	116мм*596	1700мм*596	-
MIRA 4 R1000 мм	116мм*896	1700мм*896	-



При предоставлении заказчиком хорды, отличной от стандартного списка, необходим подробный эскиз с указанием внешней хорды. Наличие сухарей не является обязательным.

Сроки изготовления для фасадов Мира 10Р глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	25 р.д.
Софт-тан локс (0-10 gloss)	25 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	27 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	27 р.д.

Габариты для фасадов Мира 10Р глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада, 19мм:	Минимальный размер (В*Ш(хорда)) (глухой)	Максимальный размер (В*Ш(хорда)) (глухой)	Максимальный размер (В*Ш(хорда)) (витраж)
MIRA 10 R 300 мм	116мм*474	1317мм*474	1317мм*474



Мира 2


Плоский фасад из плиты МДФ с фрезеровкой в виде рамки



ВИД 1



ВИД 2



ВИД ТОРЦА

Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «оо»),

Сроки изготовления для фасадов Мира 2 глухой/витраж



Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	19 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	19 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	19 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	19 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	21 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	21 р.д.

Габариты для фасадов Мира 2 глухой/витраж (полноценный фасад)

Фасад:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Рамка 30мм с филёнкой	116мм*356мм	2750мм*1300мм
Рамка 70мм с филёнкой	176мм*356мм	2750мм*1300мм
Рамка 90мм с филёнкой	196мм*356мм	2750мм*1300мм

Мира 5P

Радиусный фасад из плиты МДФ с фрезеровкой в виде рамки



Лицевая сторона
(радиус загиба торцов по ЛС)

схематическое изображение
стандартного фасада
с сушкой в разрезе
виз. сверху



Лицевая сторона (выпуклый фасад)
(радиус загиба торцов по ЛС)

схематическое изображение
стандартного фасада
без сушки в разрезе
виз. сверху

Тыльная сторона - белый ламинат.
Радиусы фасада: R300 выпуклый,
Стандартные варианты хорд
представлены в приложении №29.

Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Мира 5P глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	24 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	24 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	24 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	24 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	26 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	26 р.д.

Габариты для фасадов Мира 2 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада, 19мм:	Минимальный размер (В*Ш(хорда)) (глухой)	Максимальный размер (В*Ш(хорда)) (глухой)	Максимальный размер (В*Ш(хорда)) (витраж)
MIRA 5 R 300 мм	116мм*474	1317мм*474	1700мм*474




Максимальная хорда 474мм



Мира 2.7

Плоский фасад из плиты МДФ с фрезеровкой в виде двойной рамки

Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.

вид 1



вид 2

Сроки изготовления для фасадов Мира 2.7 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	19 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	19 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	19 р.д.
Софт-тач лакс (0-10 gloss)	19 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	21 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	21 р.д.

Габариты для фасадов Мира 2.7 глухой/витраж (полноценный фасад)

Фасад:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Рамка 30мм с фрезеровкой	116мм*356мм	2750мм*1300мм

Сроки изготовления для фасадов Мира 3 глухой/витраж


Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	19 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	19 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	19 р.д.
Софт-тач лакс (0-10 gloss)	19 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	21 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	21 р.д.

Габариты для фасадов Мира 3 глухой/витраж (полноценный фасад)

Фасад:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Шаг фрезеровки 30мм	116мм*356мм	2750мм*1300мм
Шаг фрезеровки 60мм	160мм*356мм	2750мм*1300мм
Шаг фрезеровки 90мм	220мм*356мм	2750мм*1300мм
Шаг фрезеровки 180мм	400мм*356мм	2750мм*1300мм

Мира 3


Плоский фасад из плиты МДФ с фрезеровкой в виде горизонтальных полос

Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «x»).

варианты фрезеровок

Мира 6Р


Радиусный фасад из плиты МДФ с фрезеровкой в виде горизонтальных полос



ВНД ТОРЦА


Тыльная сторона - белый ламинат.
Радиусы фасада: R300, R600, R1000.
Стандартные варианты хорд
представлены в приложении №3??.

Возможные варианты:
для R 300 - глухие и витражи, выпуклые и вогнутые
для R 600 - глухие, выпуклые и вогнутые
для R1000 - глухие, выпуклые и вогнутые



Лицевая сторона (радиус загиба торцов по ЛС)

схематическое изображение
стандартного фасада
с сухарями в разрезе
вид сверху




Лицевая сторона (выпуклый фасад)
(радиус загиба торцов по ЛС)

схематическое изображение
стандартного фасада
без сухарей в разрезе
вид сверху

Мира 7

Плоский фасад из плиты МДФ с фрезеровкой в виде рамки

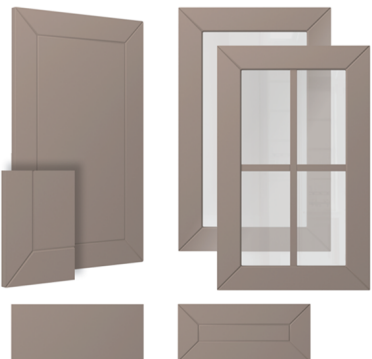

ВНД ТОРЦА

Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «х»),

ВНД 1

ВНД 2

Сроки изготовления для фасадов Мира 6Р глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	24 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	24 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	24 р.д.
Софт-тач лакс (0-10 gloss)	24 р.д.
Глянec (90-100 gloss)	26 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	26 р.д.

Габариты для фасадов Мира 6Р глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада, 19мм	Минимальный размер (В*Ш) (глухой)	Максимальный размер (В*Ш) (глухой)	Максимальный размер (В*Ш) (витраж)
MIRA 6 R 300 мм	116мм*474	1700мм*474	1317мм*474
MIRA 6 R 600 мм	116мм*596	1700мм*596	-
MIRA 6 R 1000 мм	116мм*896	1700мм*896	-



При предоставлении заказчиком хорды, отличной от стандартного списка, необходим подробный эскиз с указанием внешней хорды. Наличие сухарей не является обязательным. Устанавливается по запросу клиента.

Сроки изготовления для фасадов Мира 7 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	19 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	19 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	19 р.д.
Софт-тач лакс (0-10 gloss)	19 р.д.
Глянec (90-100 gloss)	21 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	21 р.д.

Габариты для фасадов Мира 7 глухой/витраж (полноценный фасад)

Фасад:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Рамка 55мм с фрезеровкой	146мм*356мм	2750мм*1300мм
Рамка 70мм с фрезеровкой	176мм*356мм	2750мм*1300мм
Рамка 90мм с фрезеровкой	216мм*356мм	2750мм*1300мм
Рамка 100мм с фрезеровкой	236мм*356мм	2750мм*1300мм



Мира 15

Плоский фасад из плиты МДФ с декоративной фрезеровкой по периметру



Вид торца

Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Мира 15 глянхой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	19 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	19 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	19 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	19 р.д.
Глянец (90-100 gloss)	21 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	21 р.д.

Габариты для фасадов Мира 15 глянхой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Mira 15	116мм*356мм	2750мм*1300мм

Мира 17

Плоский фасад из плиты МДФ с декоративной фрезеровкой



Вид торца

Тыльная сторона - белый ламинат.
Патина: золото, серебро, шампань
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Мира 15 глянхой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:	
	без патины	с патиной
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	19 р.д.	24 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	19 р.д.	24 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	19 р.д.	-
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	19 р.д.	-


Габариты для фасадов Мира 15 глянхой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Mira 17	116мм*356мм	2750мм*1300мм



Мира 18

Плоский фасад из плиты МДФ с декоративной фрезеровкой

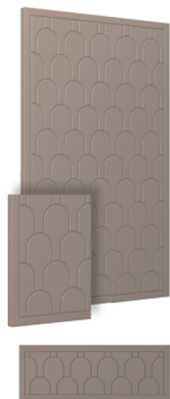

Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Мира 18 глухой/витраж



Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:	
	без патины	с патиной
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	19 р.д.	24 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	19 р.д.	24 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	19 р.д.	-
Софт-тач лакс (0-10 gloss)	19 р.д.	-

Габариты для фасадов Мира 15 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Mira 18	116мм*356мм	2750мм*1300мм

Оливер 1

Плоский фасад из плиты МДФ с простой рамкой

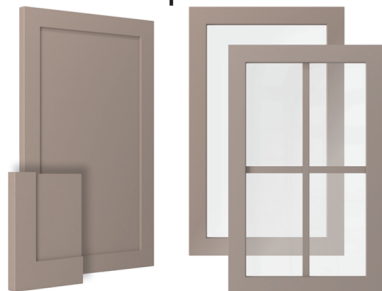

Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «H», «X»).

Сроки изготовления для фасадов Оливер 1 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	22 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	22 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	22 р.д.
Софт-тач лакс (0-10 gloss)	22 р.д.


Габариты для фасадов Оливер 1 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 22/25мм	Минимальный размер (В*Ш): глухой	Минимальный размер (В*Ш): витраж	Максимальный размер (В*Ш):
Рамка 55мм с сохранением рамки	146мм*356мм	216мм*356мм	2100мм*800мм



Оливер 1.5

Плоский фасад из плиты МДФ с простой тонкой рамкой



Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.




Вид 1



Вид 2

Оливер 1.6


Плоский фасад из плиты МДФ с рамкой



Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «x»).



Вид 1



Вид 2

Сроки изготовления для фасадов Оливер 1.5 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	22 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	22 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	22 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	22 р.д.

Габариты для фасадов Оливер 1.5 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Oliver 1.5	116мм*356мм	2100мм*800мм

Сроки изготовления для фасадов Оливер 1.6 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	22 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	22 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	22 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	22 р.д.



Габариты для фасадов Оливер 1.6 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 22мм	Минимальный размер (В*Ш): глухой	Минимальный размер (В*Ш): витраж	Максимальный размер (В*Ш):
Рамка 75мм с сохранением рамки	186мм*356мм	216мм*356мм	2100мм*800мм



Оливер 1.7


Плоский фасад из плиты МДФ с простой рамкой и закругленными внутренними углами

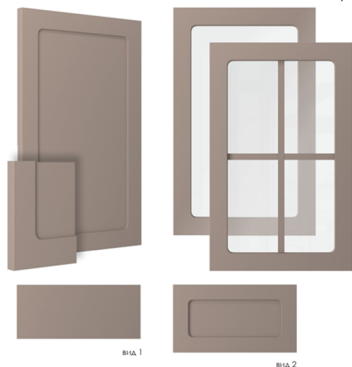

Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «оо»).

Оливер 2

Плоский фасад из плиты МДФ с двойной рамкой



Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «оо»).

Сроки изготовления для фасадов Оливер 1.7 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	22 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	22 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	22 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	22 р.д.

Габариты для фасадов Оливер 1.7 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 22/25мм	Минимальный размер (В*Ш): глухой	Минимальный размер (В*Ш): витраж	Максимальный размер (В*Ш):
Рамка 55мм с сохранением рамки	156мм*356мм	216мм*446мм	2100мм*800мм

Сроки изготовления для фасадов Оливер 2 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	22 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	22 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	22 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	22 р.д.


Габариты для фасадов Оливер 2 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 24мм	Минимальный размер (В*Ш): глухой	Минимальный размер (В*Ш): витраж	Максимальный размер (В*Ш):
Рамка 55мм с сохранением вида	146мм*356мм	216мм*356мм	2100мм*800мм



Оливер 2.1

Плоский фасад из плиты МДФ с простой рамкой и закругленными внутренними углами



Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «x»).

Сроки изготовления для фасадов Оливер 2.1 глухой/витраж


Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	22 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	22 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	22 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	22 р.д.

Габариты для фасадов Оливер 2.1 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 24мм	Минимальный размер (В*Ш): глухой	Минимальный размер (В*Ш): витраж	Максимальный размер (В*Ш):
Oliver 2.1	196мм*356мм	216мм*446мм	2100мм*800мм

Оливер 3

Плоский фасад из плиты МДФ с фрезерованной рамкой



Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «x»).

Сроки изготовления для фасадов Оливер 3 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	22 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	22 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	22 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	22 р.д.



Габариты для фасадов Оливер 3 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 22мм	Минимальный размер (В*Ш): глухой	Минимальный размер (В*Ш): витраж	Максимальный размер (В*Ш):
Рамка 60мм с сохранением рамки	156мм*356мм	216мм*356мм	2100мм*800мм



Мира 9

Плоский фасад из плиты МДФ с фрезеровкой в виде скоса по торцам



Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.



Вид 1



Вид 2

Сроки изготовления для фасадов Мира 9 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	20 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	20 р.д.
Глянecь (90-100 gloss)	22 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	22 р.д.

Габариты для фасадов Мира 9 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 25мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Mira 9	146мм*356мм	2100мм*800мм

Мира 10.5

Плоский фасад из плиты МДФ с фрезерованной ручкой и шпонирующей вставкой



Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.



Сроки изготовления для фасадов Мира 10.5 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	20 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	20 р.д.
Глянecь (90-100 gloss)	22 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	22 р.д.

Габариты для фасадов Мира 10.5 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Mira 10.5	146мм*356мм	2750мм*1300мм



Мира 10.6

Плоский фасад из плиты МДФ с фрезерованной ручкой и металлизированной вставкой



Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.
Металлизированное покрытие ручки: золото, бронза, медь, алюминий, шампань.

Сроки изготовления для фасадов Мира 10.6 глухой/витраж


Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	20 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	20 р.д.
Глянec (90-100 gloss)	22 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	22 р.д.

Габариты для фасадов Мира 10.6 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 22мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Mira 10.6	146мм*356мм	2100мм*800мм

Мира 11

Плоский фасад из плиты МДФ с вертикальной глубокой фрезеровкой



Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Мира 11 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	20 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	20 р.д.
Глянec (90-100 gloss)	22 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	22 р.д.


Габариты для фасадов Мира 11 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Mira 11	116мм*356мм	2100мм*600мм




Мира 11.1


Плоский фасад из плиты МДФ с вертикальной глубокой фрезеровкой и площадкой под ручкой



Мира 11.1 вид 1



Мира 11.1 вид 2



ВИД ТОРЦА

Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Мира 11.1 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	20 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	20 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	22 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	22 р.д.

Габариты для фасадов Мира 11.1 глухой/витраж (полноценный фасад)


Толщина фасада 22мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Мира 11.1 вид 1 и вид 2	116мм*356мм	2100мм*600мм



Список цветов по покраске типа Мира 11.1 ограничен и представлен в Приложении № . Использовать фурнитуру для плит толщиной 16мм. Использовать фурнитуру для плит толщиной 16мм.

Мира 11.2

Плоский фасад из плиты МДФ с вертикальной глубокой фрезеровкой и фрезерованной ручкой



ВИД ТОРЦА

Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Мира 11.2 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	20 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	20 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	22 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	22 р.д.

Габариты для фасадов Мира 11.2 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Мира 11.2	196мм*356мм	2100мм*600мм




Список цветов по покраске типа Мира 11.2 ограничен и представлен в Приложении № . Использовать фурнитуру для плит толщиной 16мм. Использовать фурнитуру для плит толщиной 16мм.



Мира 11.3

Плоский фасад из плиты МДФ с частой вертикальной фрезеровкой



Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Мира 11.3 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	20 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	20 р.д.

Габариты для фасадов Мира 11.3 глухой/витраж (полноценный фасад)


Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Mira 11.3	116мм*356мм	2100мм*600мм



Список цветов по покраске типа Мира 11.3 ограничен и представлен в Приложении №. Использовать фурнитуру для плит толщиной 16мм. Использовать фурнитуру для плит толщиной 16мм.

Мира 11.4

Плоский фасад из плиты МДФ с вертикальной волнообразной фрезеровкой



Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Мира 11.4 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	20 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	20 р.д.

Габариты для фасадов Мира 11.4 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 22мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Mira 11.4	116мм*356мм	2100мм*600мм




Список цветов по покраске типа Мира 11.4 ограничен и представлен в Приложении №. Использовать фурнитуру для плит толщиной 16мм. Использовать фурнитуру для плит толщиной 16мм.



Мира 11.5

Плоский фасад из плиты МДФ с вертикальной волнообразной фрезеровкой



Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Мира 11.5 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	20 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	20 р.д.

Габариты для фасадов Мира 11.5 глухой/витраж (полноценный фасад)


Толщина фасада 22мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Mira 11.5	116мм*356мм	2100мм*600мм



Список цветов по покраске типа Мира 11.5 ограничен и представлен в Приложении №1. Использовать фурнитуру для плит толщиной 16мм. Использовать фурнитуру для плит толщиной 16мм.

Мира 11.8

Плоский фасад из плиты МДФ с вертикальной волнообразной фрезеровкой



Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Мира 11.8 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	20 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	20 р.д.

Габариты для фасадов Мира 11.8 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Mira 11.8	116мм*356мм	2100мм*600мм





Список цветов по покраске типа Мира 11.8 ограничен и представлен в Приложении №1. Использовать фурнитуру для плит толщиной 16мм. Использовать фурнитуру для плит толщиной 16мм.



Мира 12

Плоский фасад из плиты МДФ с глубокой частой фрезеровкой по периметру

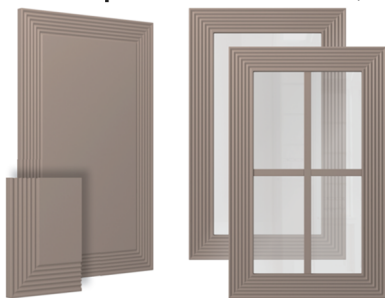

Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «X»).




ВИД 1



ВИД 2

Мира 14

Плоский фасад из плиты МДФ со скошенной декоративной фрезеровкой торцов



Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.



Сроки изготовления для фасадов Мира 12 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	20 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	20 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	22 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	22 р.д.

Габариты для фасадов Мира 12 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Mira 12	146мм*356мм	2100мм*600мм

! Список цветов по покраске типа Мира 12 ограничен и представлен в Приложении № .

Сроки изготовления для фасадов Мира 14 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	20 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	20 р.д.


Габариты для фасадов Мира 14 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 25мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Mira 14	116мм*356мм	2100мм*800мм



Мира 25

Плоский фасад из плиты МДФ с хаотичной вертикальной фрезеровкой



Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Мира 25 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	20 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	20 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	22 р.д.

Габариты для фасадов Мира 25 глухой/витраж (полноценный фасад)


Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Mira 25	116мм*356мм	2750мм*1300мм



Глянцев - кроме черного и близких к черному цветов (по согласованию).

Лори 2

Фрезерованный плоский фасад из плиты МДФ с объемной филёнкой



Тыльная сторона - белый ламинат.
Патина: золото, серебро, шампань
Накладной молдинг (в форме «+», «x»).

Сроки изготовления для фасадов Лори 2 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:	
	без патины	с патиной
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	24 р.д.	29 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	24 р.д.	-
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	24 р.д.	-
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	24 р.д.	29 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	26 р.д.	31 р.д.

Габариты для фасадов Лори 2 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Classico Lori 2	236мм*356мм	2750мм*1300мм



Вид 1



Вид 2



Вид 3




Вид 4



Росси

Фрезерованный плоский фасад из плиты МДФ с объемной филенкой

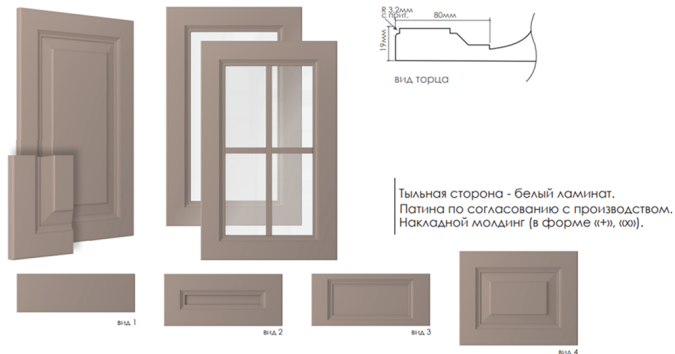

Сроки изготовления для фасадов Росси глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	24 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	24 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	24 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	24 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	26 р.д.

Габариты для фасадов Лори 2 глухой/витраж (полноценный фасад)


Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Classico Rossi	266мм*356мм	2750мм*1300мм



Список цветов по покраске в гляцевую отделку ограничен и представлен в Приложении №

Ангола

Фрезерованный плоский фасад из плиты МДФ со ступенчатой объемной филенкой

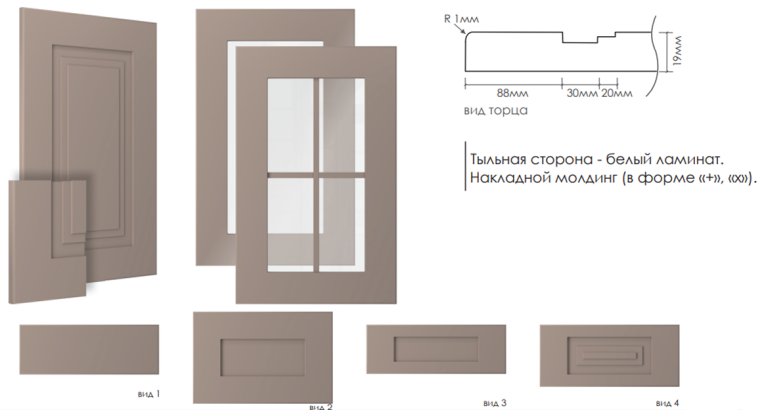

Сроки изготовления для фасадов Ангола глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	24 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	24 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	24 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	24 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	26 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	26 р.д.


Габариты для фасадов Ангола глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Classico Angola	316мм*356мм	2750мм*1300мм



Моритз

Плоский фасад из крашеной плиты МДФ с двойной широкой рамкой.



Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «X»).




Вид 1



Вид 2

Марко

Фрезерованный плоский фасад из плиты МДФ с объемной филёнкой.



Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «X»).



Вид 1



Вид 2



Вид 3

Сроки изготовления для фасадов Моритз глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	24 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	24 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	24 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	24 р.д.

Габариты для фасадов Моритз глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Moritz	220мм*356мм	1600мм*600мм

Сроки изготовления для фасадов Марко глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	24 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	24 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	24 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	24 р.д.
Глянecь (90-100 gloss)	26 р.д.

Габариты для фасадов Марко глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Classico Marco	276мм*356мм	2750мм*1300мм








Кортео

Плоский фасад из плиты МДФ с объемной филенкой.



Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «х»),
сложная форма - см. Приложение №???.
Патина: золото, серебро, шампань

Виды выкатных ящиков



Сроки изготовления для фасадов Кортео глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:	
	без патины	с патиной
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	24 р.д.	29 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	24 р.д.	-
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	24 р.д.	-
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	24 р.д.	29 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	26 р.д.	31 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	26 р.д.	-

Габариты для фасадов Кортео глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада, 19мм:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
CL.CORTEO рамка 88мм с сохранением филенки	276мм * 356мм	2750мм * 1300мм

Внешний вид фасада без нанесения патины отличается от внешнего вида фасада с патиной, так как на фасаде с нанесением патины присутствуют дополнительные фрезеровки.

Кортео Р Радиусный фасад из плиты МДФ с объемной филёнкой.




Тыльная сторона - белый ламинат.
Радиусы фасада: R300, R600, R1000, выпуклые и вогнутые.
Стандартные варианты хорд:
R01-1, R02-1, R01-3, R11-1, R11-3, R07-1. Возможные высоты:
(R01-1): 716мм, 856мм, 916мм, 956мм, 1316мм.
(R01-3): 716мм, 856мм, 916мм, 956мм.
(R02-1): 716мм, 896мм, 916мм, 956мм.
(R07-1, R11-1, R11-3): 177мм, 256мм, 276мм, 596мм, 716мм, 956мм.
Радиусных выкатных ящиков: 177мм, 256мм, 276мм.
Фрезеровка торцов: R9 с притоплением (только для R300),
(R600, R1000- торцы R2).
Патина: золото, серебро, шампань



Вид 1



Вид 2



Вид 3

Сроки изготовления для фасадов Кортео Р глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:	
	без патины	с патиной
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	25 р.д.	30 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	25 р.д.	-
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	25 р.д.	-
Софт-тач локс (0-10 gloss)	25 р.д.	30 р.д.
Глянec (90-100 gloss)	27 р.д.	32 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	27 р.д.	-

Габариты для фасадов Кортео Р глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада, 19мм;	Минимальный размер (В*Ш) [глухой]	Максимальный размер (В*Ш) [глухой]	Максимальный размер (В*Ш) [витраж]
Рамка 88мм, с сохранением филёнки, R 300	276мм*474	1700мм*474	1317мм*474
Рамка 88мм, с сохранением филёнки, R 600	276мм*596	1700мм*596	-
Рамка 88мм, с сохранением филёнки, R 1000	276мм*896	1700мм*896	-

! Наличие сухарей не является обязательным.
Устанавливается по запросу клиента.
У витражей отсутствует лицевой декор.


Сроки изготовления для фасадов Кортео 2 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:	
	без патины	с патиной
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	24 р.д.	29 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	24 р.д.	-
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	24 р.д.	-
Софт-тач локс (0-10 gloss)	24 р.д.	29 р.д.
Глянec (90-100 gloss)	26 р.д.	31 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	26 р.д.	-

Габариты для фасадов Кортео 2 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада, 19мм:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
CL.CORTEO 2 рамка 70мм с сохранением филёнки	256мм*356мм	2750мм*1300мм

Кортео 2 Плоский фасад из плиты МДФ с объемной филёнкой.



Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+»), «о», сложная форма - см. Приложение №2?
Патина: золото, серебро, шампань



Вид 1



Вид 2



Вид 3





Вид 4



Бьер 1

Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с двойной декоративной рамкой и плоской филенкой.



Вид торца

Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «х»).



Вид 1



Вид 2



Вид 3

Сроки изготовления для фасадов Бьер 1 глухой/витраж


Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	25 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	25 р.д.

Габариты для фасадов Бьер 1 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Biare 1	196мм*356мм	2100мм*800мм


Бьер 2

Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с узкой декоративной рейкой на рамке и плоской филенкой.



Вид торца


Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «х»).



Вид 1



Вид 2



Вид 3

Сроки изготовления для фасадов Бьер 2 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	25 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	25 р.д.


Габариты для фасадов Бьер 2 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Biare 2	196мм*356мм	2100мм*800мм



Глория 1

Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с объемной филёнкой.



Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «X»).




Вид 1

Вид 2



Вид 3

Глория 2

Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с объемной филёнкой.



Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «X»).



Вид 1

Вид 2

Вид 3

Сроки изготовления для фасадов Глория 1 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	25 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	25 р.д.

Габариты для фасадов Глория 1 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Gloria1	276мм*356мм	2750мм*1300мм

Сроки изготовления для фасадов Глория 2 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	25 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	25 р.д.

Габариты для фасадов Глория 2 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Gloria 2	296мм*356мм	2750мм*1300мм



Ромео 1


Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с двойной узкой рамкой.



Вид 1



Вид 2



Вид торца

Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «х»).

Ромео 2


Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с двойной декоративной рамкой.



Вид 1



Вид 2



Вид торца

Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «х»).



Вид 3

Сроки изготовления для фасадов Ромео 1 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	25 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	25 р.д.

Габариты для фасадов Ромео 1 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 22мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Romeo 1 рамка 35мм	116мм*356мм	2100мм*800мм

Сроки изготовления для фасадов Ромео 2 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	25 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	25 р.д.

Габариты для фасадов Ромео 2 глухой/витраж (полноценный фасад)


Толщина фасада 22мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Romeo 2 рамка 64мм	166мм*356мм	2100мм*800мм



Витторио 1

 Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с декоративной накладкой в виде тонкой рамки и прямой филенкой.

Вид 1



Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «x»).

Сроки изготовления для фасадов Витторио 1 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	25 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	25 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	27 р.д.


Габариты для фасадов Витторио 1 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 22мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Vittorio 1	116мм*356мм	2100мм*800мм

Витторио 2

 Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с декоративной накладкой в виде тонкой рамки и объемной филенкой.

Вид 1



Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «x»).

Сроки изготовления для фасадов Витторио 2 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	25 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	25 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	27 р.д.

Габариты для фасадов Витторио 2 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 22мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Vittorio 2	160мм*356мм	2100мм*800мм



Бейс


Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с плоской или объемной филенкой.



объемная филенка




плоская филенка



(объемная филенка)

ВИД ТОРЦА




(плоская филенка)

Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.



ВИД 1




ВИД 2



ВИД 3

Гатто

Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с декоративной рамкой и наклонной фрезеровкой на филенке.



ВИД ТОРЦА

Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.



ВИД 1



ВИД 2

Сроки изготовления для фасадов Бейс глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	25 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	25 р.д.

Габариты для фасадов Бейс глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 22мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Base рамка 70мм	176мм*356мм	1600мм*600мм
Base рамка 90мм	216мм*356мм	1600мм*600мм

Сроки изготовления для фасадов Гатто глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	25 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	25 р.д.


Габариты для фасадов Гатто глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 25мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Gatto	146мм*356мм	2100мм*800мм



Бьянко

Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с плоской филенкой и круглым фрезерованным декором по центру.



вид торца

Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.
Патина: золото, серебро, шампань

Сроки изготовления для фасадов Бьянко глухой/витраж


Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	25 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	25 р.д.

Габариты для фасадов Бьянко глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 22мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Bianco с сохранением декора	596мм*356мм	1600мм*600мм

Мира 20

Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с декоративной фрезеровкой.



вид торца

Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.
Металлизированное покрытие: золото, бронза, медь, алюминий, шампань.

Сроки изготовления для фасадов Мира 20 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	25 р.д.
Глянec (90-100 gloss)	27 р.д.



Габариты для фасадов Мира 20 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Mira 20	116мм*356мм	2750мм*1300мм



Мира 20.2

Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с декоративной фрезеровкой.

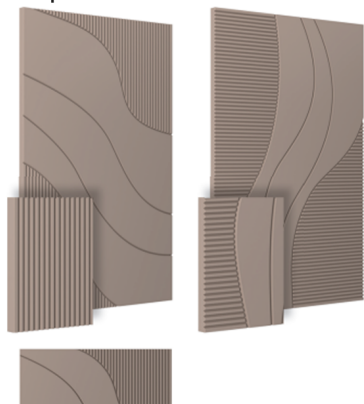

вид торца

Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Мира 20.2 глухой/витраж


Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	20 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	20 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	22 р.д.

Габариты для фасадов Мира 20.2 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Mira 20.2	116мм*356мм	2750мм*1300мм

Мира 20.3

Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с декоративной фрезеровкой.



вид торца

Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Мира 20.3 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	20 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	20 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	22 р.д.



Габариты для фасадов Мира 20.3 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Mira 20.3	116мм*356мм	2750мм*1300мм



Мира 23

Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с декоративной волнообразной фрезеровкой.

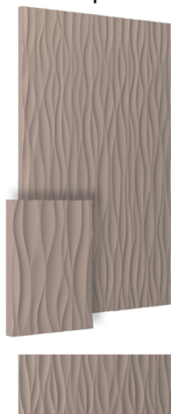

вид торца

Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Мира 23 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	20 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	20 р.д.
Глянec (90-100 gloss)	22 р.д.

Габариты для фасадов Мира 23 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 22мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Mira 23	116мм*356мм	2750мм*1300мм

Мира 26

Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с декоративной фрезеровкой.



вид торца

Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Мира 26 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	20 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	20 р.д.

Габариты для фасадов Мира 26 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 22мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Mira 26	116мм*356мм	2750мм*1300мм




Использовать фурнитуру для плит толщиной 16мм.



Мира 27.1

Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с частой глубокой диагональной фрезеровкой.



вид торца

Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Мира 27.1 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	20 р.д.
Софт-тач локс (0-10 gloss)	20 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	22 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	22 р.д.

Габариты для фасадов Мира 27.1 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Mira 27.1	116мм*356мм	2100мм*600мм

! Использовать фурнитуру для плит толщиной 16мм.

Мира 27.2

Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с декоративной фрезеровкой.



вид торца

Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Мира 27.2 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	20 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	20 р.д.
Софт-тач локс (0-10 gloss)	20 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	22 р.д.
Металлик (80-90 gloss)	22 р.д.

Габариты для фасадов Мира 27.2 глухой/витраж (полноценный фасад)


Толщина фасада 22мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Mira 27.2	116мм*356мм	2100мм*600мм

! Использовать фурнитуру для плит толщиной 16мм.



Венто

Плоский фасад из крашеной плиты МДФ с рамкой и плоской или объемной фрезеровкой.



Тыльная сторона - белый ламинат.
Патина: золото, серебро, шампань
Накладной молдинг (в форме «+», «X»).

Сроки изготовления для фасадов Венто глухой/витраж


Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	25 р.д.
Софт-тач лакс (0-10 gloss)	25 р.д.

Габариты для фасадов Венто глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 22мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Vento с плоской фрезенкой	176мм*356мм	2100мм*600мм
Vento с объемной фрезенкой	216мм*356мм	2100мм*600мм
Vento витраж	246мм*356мм	2100мм*600мм

Белло

Плоский фасад из крашеной плиты МДФ с рамкой и объемной фрезеровкой.



Тыльная сторона - белый ламинат.
Патина: золото, серебро, шампань
Накладной молдинг (в форме «+», «X»).

Сроки изготовления для фасадов Белло глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	25 р.д.
Софт-тач лакс (0-10 gloss)	25 р.д.



Габариты для фасадов Белло глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 22мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Bello глухой	216мм*356мм	2100мм*600мм
Bello витраж	246мм*356мм	2100мм*600мм



Миа

Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с декоративной рамкой и объемной фрезеровкой.



Вид торца

Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «х»).
Вид 1

Вид 1



Вид 2



Вид 3

Сроки изготовления для фасадов Миа глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	25 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	25 р.д.

Габариты для фасадов Миа глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Миа глухой	276мм*356мм	2100мм*600мм
Миа витраж	196мм*356мм	2100мм*600мм

Флоренс


Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с фрезерованной рамкой и объемной фрезеровкой.



Вид торца

Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «х»).
Патина: золото, серебро, шампань
Вид 1

Вид 1



Вид 2



Вид 3

Сроки изготовления для фасадов Флоренс глухой/витраж



Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	25 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	25 р.д.

Габариты для фасадов Флоренс глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 22мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Bello глухой	266мм*356мм	2100мм*600мм
Bello витраж	176мм*356мм	2100мм*600мм



Лорри 1 Сборный плоский фасад из крашенной плиты МДФ с рамкой и объемной фрезеровкой.

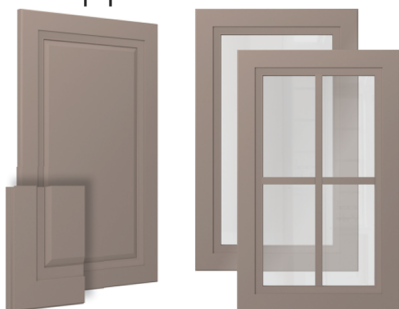

Тыльная сторона - белый ламинат.
Патина: золото, серебро, шампань
Накладной молдинг (в форме «+», «х»).



ВИД 1



ВИД 2



ВИД 3

Сроки изготовления для фасадов Лорри 1 глухой/витраж


Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:	
	без патины	с патиной
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	32 р.д.	37 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	32 р.д.	-
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	32 р.д.	-
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	32 р.д.	37 р.д.

Габариты для фасадов Лорри 1 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Lorri 1	196мм*356мм	2100мм*600мм

Морани

Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с фрезерованной рамкой и объемной фрезеровкой.



Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «х»
Патина: золото, серебро, шампань



ВИД 1



ВИД 2

Сроки изготовления для фасадов Морани глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	22 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	22 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	22 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	22 р.д.


Габариты для фасадов Морани глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Morani 22мм	160мм*356мм	1600мм*600мм
Morani 25мм	160мм*356мм	2100мм*600мм




Моро

Сборный плоский фасад из крашеной плиты МДФ с рамкой и объемной фрезеровкой.



Вид торца

Тыльная сторона - белый ламинат.
Патина: золото, серебро, шампань
Накладной молдинг (в форме «+», «x»).



Вид 1




Вид 2



Вид 3

Риччи 1

Плоский фасад из крашеной плиты МДФ с декоративной рамкой и плоской фрезеровкой.



Вид торца

Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «x»)
Патина: золото, серебро, шампань



Вид 1



Вид 2



Вид 3

Сроки изготовления для фасадов Моро глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:	
	без патины	с патиной
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	32 р.д.	37 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	32 р.д.	-
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	32 р.д.	-
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	32 р.д.	37 р.д.

Габариты для фасадов Моро глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 22мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Моро	266мм*356мм	1600мм*600мм

Сроки изготовления для фасадов Риччи 1 глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:	
	без патины	с патиной
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	25 р.д.	30 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	25 р.д.	-
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	25 р.д.	-
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	25 р.д.	30 р.д.


Габариты для фасадов Риччи 1 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш): глухой	Максимальный размер (В*Ш): витраж
Рамка 64мм с сохранением филёнки	236мм*356мм	2500мм*600мм	1500мм*600мм



Риччи 2

Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с декоративной рамкой и плоской фрезеровкой.



Тыльная сторона - белый ламинат.
Патина: золото, серебро, шампань
Накладной молдинг (в форме «+», «х»).



Вид 1



Вид 2



Вид 3



Вид 4

Сроки изготовления для фасадов Риччи 2 глухой/витраж



Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:	
	без патины	с патиной
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	25 р.д.	30 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	25 р.д.	-
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	25 р.д.	-
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	25 р.д.	30 р.д.

Габариты для фасадов Риччи 2 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш): глухой	Максимальный размер (В*Ш): витраж
Рамка 64мм с сохранением филенки	236мм*356мм	2500мм*600мм	1500мм*600мм

Сильвио

Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с частой вертикальной фрезеровкой на филенке и металлизированной рамкой.



Тыльная сторона - белый ламинат.
Накладной молдинг (в форме «+», «х»);
Металлизированное покрытие: золото, бронза,
медь, алюминий, шампань.



Вид 1



Вид 2



Вид 3

Сроки изготовления для фасадов Сильвио глухой/витраж

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая мелкая (10-20 gloss)	25 р.д.
Структурно-матовая крупная (10-20 gloss)	25 р.д.
Софт-тач люкс (0-10 gloss)	25 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	27 р.д.


Габариты для фасадов Сильвио глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада 22мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш): (одна филенка)	Максимальный размер (В*Ш): (две филенки)
Silvio	231мм*356мм	1600мм*1300мм	2750мм*1300мм



Мира 20

Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с декоративной фрезеровкой и металлизированной полосой.



Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.
Металлизированное покрытие: золото, бронза,
медь, алюминий, шампань.

Сроки изготовления для фасадов Мира 20 глухой

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	25 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	27 р.д.

Габариты для фасадов Мира 20 глухой (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Mira 20	116мм*356мм	2750мм*1300мм

Мира 21

Плоский фасад из крашенной плиты МДФ с декоративной металлизированной полосой.



Тыльная сторона - белый ламинат.
Фасад под витраж отсутствует.
Металлизированное покрытие: золото, бронза,
медь, алюминий, шампань.

Сроки изготовления для фасадов Мира 21 глухой

Отделка лицевой стороны:	Срок изготовления:
Шелковисто-матовая (20-35 gloss)	25 р.д.
Глянцев (90-100 gloss)	27 р.д.

Габариты для фасадов Мира 21 глухой (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Mira 21	116мм*356мм	2750мм*1300мм



Хелен 1

 Плоский фасад из натурального шпона дуба.

вид торца

Натуральный шпон дуба в тонировке.
Фасад под витраж отсутствует.

пепельный белый натуральный золотистый
коньяк темный орех коричневый венге венге

Сроки изготовления для фасадов Хелен 1 глухой

Вид отделки (ЛС/ТС):	Срок изготовления
матовая с открытыми порами/МОП	28 р.д.
матовая с закрытыми порами/МОП полиэфир	32 р.д.
глянец/МОП полиэфир	34 р.д.
глянец/глянец	37 р.д.
матовая с закрытыми порами/МЗП	35 р.д.

Габариты для фасадов Хелен 1 глухой (полноценный фасад)

Толщина фасада:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 16мм	116мм*356мм	2500мм*650мм
18мм	116мм*356мм	2500мм*650мм
38мм	116мм*356мм	2500мм*650мм
Тамбулаты: 50мм, 75мм, 100мм	300мм*356мм	2500мм*650мм

! Цвета тонировок и текстура могут отличаться от предоставленного образца. Требуется эскиз к конечному изделию.

Сроки изготовления для фасадов Хелен 2 глухой

Вид отделки (ЛС/ТС):	Срок изготовления
матовая с открытыми порами/МОП	28 р.д.
матовая с закрытыми порами/МОП полиэфир	32 р.д.
глянец/МОП полиэфир	34 р.д.
глянец/глянец	37 р.д.
матовая с закрытыми порами/МЗП	35 р.д.

Габариты для фасадов Хелен 2 глухой (полноценный фасад)

Толщина фасада:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 16мм	116мм*356мм	2500мм*650мм
18мм	116мм*356мм	2500мм*650мм
38мм	116мм*356мм	2500мм*650мм
Тамбулаты: 50мм, 75мм, 100мм	300мм*356мм	2100мм*650мм

! Цвета тонировок и текстура могут отличаться от предоставленного образца. Требуется эскиз к конечному изделию.

Хелен 2

 Плоский фасад из натурального шпона.

вид торца

Натуральный шпон: Американский орех, вишня (тонировка-вишня, натуральная).
Реконструированный шпон: Зебрано ALPI.
Фасад под витраж отсутствует.



Американский орех Вишня вишня Вишня натуральная Зебрано ALPI



Хелен 5

Плоский фасад из натурального шпона дуба в эмали.



Вид торца

Натуральный шпон дуба в эмали.
Фасад под витраж отсутствует.
Патина: золото, серебро, шампань

Сроки изготовления для фасадов Хелен 5 глухой

Вид отделки (ЛС/ТС):	Срок изготовления
матовая с открытыми порами/МОП	28 р.д.

Габариты для фасадов Хелен 5 глухой (полноценный фасад)

Толщина фасада:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 16мм	116мм*356мм	2500мм*650мм
18мм	116мм*356мм	2500мм*650мм
38мм	116мм*356мм	2500мм*650мм
Тамбулаты: 50мм, 75мм, 100мм	300мм*356мм	2500мм*650мм

! Цвета тонировок и текстура могут отличаться от предоставленного образца. Требуется эскиз к конечному изделию.

Хелен 6

Плоский фасад из натурального шпона ясеня в эмали.



Вид торца

Натуральный шпон ясеня в эмали.
Фасад под витраж отсутствует.
Патина: золото, серебро, шампань

Дополнительные фирменные цвета с патиной:



Rinne 1

Rinne 2

Rinne 3

Rinne 4

Сроки изготовления для фасадов Хелен 6 глухой

Вид отделки (ЛС/ТС):	Срок изготовления
матовая с открытыми порами/МОП	28 р.д.


Габариты для фасадов Хелен 6 глухой (полноценный фасад)

Толщина фасада:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 16мм	116мм*356мм	2500мм*650мм
18мм	116мм*356мм	2500мм*650мм
38мм	116мм*356мм	2500мм*650мм
Тамбулаты: 50мм, 75мм, 100мм	300мм*356мм	2500мм*650мм

! Цвета тонировок и текстура могут отличаться от предоставленного образца. Требуется эскиз к конечному изделию.



Хелен 7

 Плоский фасад из натурального шпона дуба с частой вертикальной фрезеровкой.

вид торца

Натуральный шпон дуба в тонировке и эмали.
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Хелен 7 глухой


Вид отделки (ЛС/ТС):	Срок изготовления
матовая с открытыми порами/МОП	28 р.д.

Габариты для фасадов Хелен 7 глухой (полноценный фасад)

Толщина фасада 18мм:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Hellen 7	116мм*356мм	2500мм*650мм

! Цвета тонировок и текстура могут отличаться от предоставленного образца. Требуется эскиз к конечному изделию.

Хелен 9

 Плоский фасад из натурального шпона дуба с частой вертикальной фрезеровкой и узкой рамкой.

вид торца

Натуральный шпон дуба в эмали и тонировке
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Хелен 9 глухой

Вид отделки (ЛС/ТС):	Срок изготовления
матовая с открытыми порами/МОП	28 р.д.


Габариты для фасадов Хелен 9 глухой (полноценный фасад)

Толщина фасада 22мм:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Hellen 9	116мм*356мм	2500мм*650мм

! Цвета тонировок и текстура могут отличаться от предоставленного образца. Требуется эскиз к конечному изделию.



Хелен 9.1

 Плоский фасад из натурального шпона дуба с узкой рамкой.

ВИД ТОРЦА

Натуральный шпон дуба в тонировке и эмали.
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Хелен 9.1 глухой

Вид отделки (ЛС/ТС):	Срок изготовления
матовая с открытыми порами/МОП	28 р.д.

Габариты для фасадов Хелен 9.1 глухой (полноценный фасад)

Толщина фасада 22мм:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Hellen 9.1	116мм*356мм	2500мм*650мм

! Цвета тонировок и текстура могут отличаться от предоставленного образца. Требуется эскиз к конечному изделию.

Хелен 10

 Плоский фасад из натурального шпона с фрезерованной ручкой.

ВИД ТОРЦА

Натуральный шпон дуба, ясеня, американского ореха,
зебрано ALPI в эмали и тонировке
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Хелен 10 глухой


Вид отделки (ЛС/ТС):	Срок изготовления
матовая с открытыми порами/МОП эмаль	32 р.д.
матовая с закрытыми порами/МОП полиэфир	34 р.д.
глянец/МОП полиэфир	36 р.д.
глянец/глянец	39 р.д.
матовая с закрытыми порами/МЗП	37 р.д.

Габариты для фасадов Хелен 10 глухой (полноценный фасад)

Толщина фасада 22мм:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Hellen 10	146мм*356мм	2500мм*650мм

! Цвета тонировок и текстура могут отличаться от предоставленного образца. Требуется эскиз к конечному изделию.

Хелен 10.1 Плоский фасад из натурального шпона фрезерованной ручкой из массива дуба.



Вид торца

Натуральный шпон дуба в тонировке и эмали.
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Хелен 10.1 глухой


Вид отделки (ЛС/ТС):	Срок изготовления
матовая с открытыми порами (эмаль, тонировка)	30 р.д.
глянец (тонировка)	36 р.д.
матовая с закрытыми порами (тонировка)	34 р.д.

Габариты для фасадов Хелен 10.1 глухой (полноценный фасад)

Толщина фасада 22мм:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Hellen 10.1	146мм*356мм	2100мм*600мм

! Цвета тонировок и текстура могут отличаться от предоставленного образца. Требуется эскиз к конечному изделию.

Хелен 11 Плоский фасад из натурального шпона дуба с частой вертикальной или диагональной фрезеровкой.



Вид торца

Натуральный шпон дуба в эмали и тонировке
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Хелен 11 глухой

Вид отделки (ЛС/ТС):	Срок изготовления
матовая с открытыми порами/МОП	28 р.д.

Габариты для фасадов Хелен 11 глухой (полноценный фасад)


Толщина фасада 24мм:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Hellen 11	116мм*356мм	2500мм*650мм

! Цвета тонировок и текстура могут отличаться от предоставленного образца. Требуется эскиз к конечному изделию.



Хелен 12

Плоский фасад из натурального шпона с декоративной рамкой из массива дуба.



Вид торца

Натуральный шпон дуба в тонировке и эмали.
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Хелен 12 глухой

Вид отделки (ЛС/ТС):	Срок изготовления
матовая с открытыми порами (эмаль, тонировка)	28 р.д.

Габариты для фасадов Хелен 12 глухой (полноценный фасад)

Толщина фасада 22мм:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Hellen 12	116мм*356мм	1316мм*596мм

! Цвета тонировок и текстура могут отличаться от предоставленного образца. Требуется эскиз к конечному изделию.

Хелен 17

Плоский фасад из натурального шпона дуба или ясеня с декоративной фрезеровкой.



Вид торца

Натуральный шпон дуба в тонировке,
Натуральный шпон дуба и ясеня в эмали.
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Хелен 17 глухой

Вид отделки (ЛС/ТС):	Срок изготовления
матовая с открытыми порами/МОП эмаль	28 р.д.
матовая с закрытыми порами/МОП полиэфир	32 р.д.
матовая с закрытыми порами/МЗП тонировка	35 р.д.

Габариты для фасадов Хелен 17 глухой (полноценный фасад)

Толщина фасада 18мм:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Hellen 17	116мм*356мм	2500мм*650мм

! Цвета тонировок и текстура могут отличаться от предоставленного образца. Требуется эскиз к конечному изделию.



Хелен 18

Плоский фасад из натурального шпона с декоративной рамкой из массива дуба.



вид торца

Натуральный шпон дуба в тонировке и эмали.
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Хелен 18 глухой

Вид отделки (ЛС/ТС):	Срок изготовления
матовая с открытыми порами/МОП эмаль	28 р.д.
матовая с закрытыми порами/МОП полиэфир	32 р.д.
матовая с закрытыми порами/МЗП	35 р.д.

Габариты для фасадов Хелен 18 глухой (полноценный фасад)

Толщина фасада 18мм:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Hellen 18	116мм*356мм	2500мм*650мм

! Цвета тонировок и текстура могут отличаться от предоставленного образца. Требуется эскиз к конечному изделию.


Хелен 4

Плоский фасад из плиты МДФ, фанерованной реконструированным шпоном файн-лайн.



вид торца

Фасад под витраж отсутствует.



Дуб 6S

Эбен 1495M

Орех 021CM

Дуб 108S



Орех 199DCW

Орех Mix Match 1019W

Палисандр SDCW

Сроки изготовления для фасадов Хелен 4 глухой

Вид отделки (ЛС/ТС):	Срок изготовления
матовая с открытыми порами/МОП	28 р.д.
матовая с закрытыми порами/МОП полиэфир	32 р.д.
глянец/МОП	34 р.д.
глянец/глянец	37 р.д.
матовая с закрытыми порами/МЗП	35 р.д.

Габариты для фасадов Хелен 4 глухой (полноценный фасад)

Толщина фасада:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 16мм	116мм*356мм	2500мм*650мм
18мм	116мм*356мм	2500мм*650мм
25мм, 38мм	116мм*356мм	2500мм*650мм
Тамбураты: 50мм, 75мм, 100мм	300мм*356мм	2100мм*650мм

! Цвета тонировок и текстура могут отличаться от предоставленного образца. Требуется эскиз к конечному изделию.



Хелен 8

Плоский фасад из каменного шпона сланцевых пород.



ВИД ТОРЦА

Натуральный природный материал (толщина от 2 до 5мм).
Тыльная сторона и торцы окрашиваются эмалью.
Фасад под витраж отсутствует.

Сроки изготовления для фасадов Хелен 8 глухой

Вид отделки (ЛС/ТС):	Срок изготовления
каменный шпон/шелковисто-матовый	35 р.д.

Габариты для фасадов Хелен 8 глухой (полноценный фасад)

Толщина фасада 19мм:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Hellen 8	116мм*356мм	2100м*800мм

! Требуется эскиз к конечному изделию.

Сроки изготовления для фасадов Хелен 8.1 глухой

Вид отделки (ЛС/ТС):	Срок изготовления
каменный шпон/шелковисто-матовый	35 р.д.

Габариты для фасадов Хелен 8.1 глухой (полноценный фасад)


Толщина фасада 19мм:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Hellen 8.1	116мм*356мм	2100м*800мм

! Требуется эскиз к конечному изделию.



Хелен 11.6

Плоский фасад из натурального шпона дуба с частой вертикальной фрезеровкой и металлизированной полосой.



ВИД торца

Натуральный шпон в эмали и тонировке
Фасад под витраж отсутствует.
Металлизированное покрытие: золото, бронза,
медь, алюминий, шампань.

Сроки изготовления для фасадов Хелен 11.6 глухой

Вид отделки (ЛС/ТС):	Срок изготовления
матовая с открытыми порами/МОП	28 р.д.

Габариты для фасадов Хелен 11.6 глухой (полноценный фасад)


Толщина фасада 24мм:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Hellen 11.6	116мм*356мм	2500мм*650мм

! Цвета тонировок и текстура могут отличаться от предоставленного образца. Требуется эскиз к конечному изделию.

Фасады из крашенной МДФ / серии Классика

Американо

Плоский рамочный клееный фасад из массива.



ВИД торца

Натуральный массив березы, ясеня или дуба в матовой эмали.
Патина: золото, серебро, шампань
Накладной молдинг (в форме «+», «x»).

Сроки изготовления для фасадов Американо глухой/витраж

Вид фасада:	Срок изготовления
глухой фасад	28 р.д.
витражный фасад, вставка стекло/крашеное стекло/зеркало	28 р.д.
витражный фасад, вставка стекло/крашеное стекло/зеркало+молдинги	33 р.д.
витражный фасад, вставка решетка	33 р.д.

Габариты для фасадов Американо глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада, 20мм:	Минимальный размер (В*Ш):		Максимальный размер (В*Ш):
Вид рамки:	Рамка 70мм	Рамка 90мм	Рамка 70мм/90мм
Глухой фасад	176мм*356мм	216мм*356мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка стекло/крашеное стекло/зеркало	176мм*356мм	216мм*356мм	1800мм*600мм
Витражный фасад, вставка стекло/крашеное стекло/зеркало+молдинги	216мм*356мм	256мм*356мм	1800мм*600мм
Решетка			1600мм*650мм



Вуд 1

Плоский рамочный фасад из натурального массива в тонировке.



Вид торца

Натуральный массив березы или дуба в тонировке.
Накладной молдинг (в форме «+», «x»).


Вид 1

Вид 2

Вид 3

Вуд 8

Плоский рамочный фасад из натурального массива в эмали.



Вид торца

Натуральный массив березы или дуба
в матовой эмали.
Патина: золото, серебро, шампань
Накладной молдинг (в форме «+», «x»).

Вид 1

Вид 2

Вид 3

Сроки изготовления для фасадов Вуд 1 глухой/витраж

Вид фасада:	Срок изготовления
глухой фасад	25 р.д.
витражный фасад, вставка стекло/крашеное стекло/зеркало	25 р.д.
витражный фасад, вставка стекло/крашеное стекло/зеркало+молдинги	30 р.д.
витражный фасад, вставка решетки	30 р.д.

Габариты для фасадов Вуд 1 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада, 20мм:	Минимальный размер (В*Ш):		Максимальный размер (В*Ш):
Вид рамки:	Рамка 70мм	Рамка 90мм	Рамка 70мм/90мм
Глухой фасад	176мм*356мм	216мм*356мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка стекло/крашеное стекло/зеркало	176мм*356мм	216мм*356мм	1800мм*600мм
Витражный фасад, вставка стекло/крашеное стекло/зеркало+молдинги	216мм*356мм	216мм*356мм	1800мм*600мм
Глухой фасад, вставка шпон+молдинги	216мм*356мм	216мм*356мм	2200мм*600мм
Глухой фасад, вставка решетки	176мм*356мм	216мм*356мм	1600мм*650мм
Глухой фасад, вставка фрезерованный шпон	176мм*356мм	216мм*356мм	2200мм*600мм

Сроки изготовления для фасадов Вуд 8 глухой/витраж

Вид фасада:	Срок изготовления
глухой фасад	25 р.д.
витражный фасад, вставка стекло/крашеное стекло/зеркало	25 р.д.
витражный фасад, вставка стекло/крашеное стекло/зеркало+молдинги	30 р.д.
витражный фасад, вставка решетки	30 р.д.

Габариты для фасадов Вуд 8 глухой/витраж (полноценный фасад)

Толщина фасада, 20мм:	Минимальный размер (В*Ш):		Максимальный размер (В*Ш):
Вид рамки:	Рамка 70мм	Рамка 90мм	Рамка 70мм/90мм
Глухой фасад	176мм*356мм	216мм*356мм	2200мм*600мм
Витражный фасад, вставка стекло/крашеное стекло/зеркало	176мм*356мм	216мм*356мм	1800мм*600мм
Витражный фасад, вставка стекло/крашеное стекло/зеркало+молдинги	216мм*356мм	216мм*356мм	1800мм*600мм
Глухой фасад, вставка шпон+молдинги	216мм*356мм	216мм*356мм	2200мм*600мм
Глухой фасад, вставка решетки	176мм*356мм	216мм*356мм	1600мм*650мм
Глухой фасад, вставка фрезерованный шпон	176мм*356мм	216мм*356мм	2200мм*600мм



Вуд 10 Плоский рамочный фасад из натурального массива с декоративной фрезеровкой на горизонтальной рамке.



Сроки изготовления для фасадов Вуд 10 глухой/вitraж


Вид фасада:	Срок изготовления
глухой фасад	25 р.д.
вitraжный фасад, вставка стекло/крашеное стекло/зеркало	25 р.д.
вitraжный фасад, вставка стекло/крашеное стекло/зеркало+молдинги	30 р.д.
вitraжный фасад, вставка решетка	30 р.д.

Габариты для фасадов Вуд 10 глухой/вitraж (полноценный фасад)

Толщина фасада, 20мм:	Минимальный размер (В*Ш):		Максимальный размер (В*Ш):
Вид рамки:	Рамка 70мм	Рамка 90мм	Рамка 70мм/90мм
Глухой фасад	176мм*356мм	216мм*356мм	2200мм*600мм
Вitraжный фасад, вставка стекло/крашеное стекло/зеркало	176мм*356мм	216мм*356мм	1800мм*600мм
Вitraжный фасад, вставка стекло/крашеное стекло/зеркало+молдинги	216мм*356мм	256мм*356мм	1800мм*600мм
Глухой фасад, вставка шпон+молдинги	216мм*356мм	216мм*356мм	2200мм*600мм
Глухой фасад, вставка решетка	176мм*356мм	216мм*356мм	1800мм*650мм

Натуральный массив березы или дуба в эмали или тонировке. Накладной молдинг (в форме «+», «оо»).

Вуд 14 Плоский рамочный фасад из натурального массива дуба в эмали.

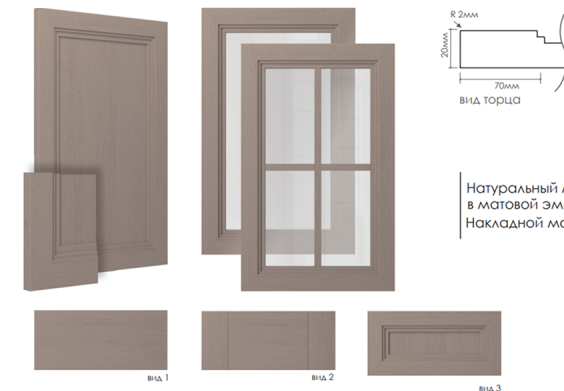

Натуральный массив или дуба в матовой эмали.
Накладной молдинг (в форме «+», «оо»).

Сроки изготовления для фасадов Вуд 14 глухой/вitraж

Вид фасада:	Срок изготовления
глухой фасад	28 р.д.
вitraжный фасад, вставка стекло/крашеное стекло/зеркало	28 р.д.
вitraжный фасад, вставка стекло/крашеное стекло/зеркало+молдинги	33 р.д.
вitraжный фасад, вставка решетка	33 р.д.


Габариты для фасадов Вуд 14 глухой/вitraж (полноценный фасад)

Толщина фасада, 20мм:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
Глухой фасад	176мм*356мм	1200мм*600мм
Вitraжный фасад, вставка стекло/крашеное стекло/зеркало	176мм*356мм	1200мм*600мм
Вitraжный фасад, вставка стекло/крашеное стекло/зеркало+молдинги	216мм*356мм	1200мм*600мм
Глухой фасад, вставка шпон+молдинги	216мм*356мм	1200мм*600мм
Глухой фасад, вставка решетка	176мм*356мм	1200мм*600мм



ГЛАНЗ

Плоский фасад из алюминиевого профиля со стеклом.

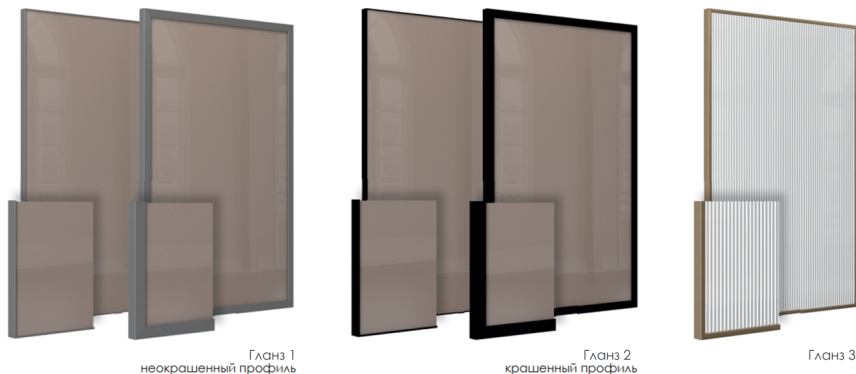Гланз 1
неокрашенный профильГланз 2
крашенный профиль

Гланз 3

Сроки изготовления для фасадов Гланз

Вид фасада:	Срок изготовления
Glanz 1	25 р.д.
Glanz 2	28 р.д.
Glanz 3	28 р.д.


Габариты для фасадов Гланз(полноценный фасад)

Профиль:	Минимальный размер (В*Ш):	Максимальный размер (В*Ш):
901078	176мм*296мм	1800мм*600мм
901070, 923078, 923150	176мм*296мм	2200мм*600мм

Гланз 1 : профиль неокрашенный (анодированный алюминий);

Гланз 2 : профиль крашенный;

Гланз 3 : профиль крашенный со вставкой из МДФ.



SCHUCO арт. 901078

SCHUCO арт. 901070

SCHUCO арт. 923150

SCHUCO арт. 923078

Алюминиевые рамки:


SCHUCO арт. 901078 с шириной рамки 19мм с наружной части фасада. Цвета: серебро + под покраску.

SCHUCO арт. 901070 с шириной рамки 8мм с наружной части фасада, 45мм с тыльной стороны. Цвета: серебро + под покраску.

SCHUCO арт. 923078 под приклейку на двухсторонний скотч зеркала или окрашенного стекла. Ширина рамки с наружной части фасада 1,5мм, 45мм с тыльной стороны. Цвета: серебро + под покраску.

SCHUCO арт. 923150 новинка алюминиевого рамочного профиля с шириной рамки 4мм с наружной части фасада, 50мм с тыльной стороны. Цвета: серебро + под покраску.

ВСТАВКИ ДЛЯ ГЛАНЗ 3







Мира 20









Мира 11.3




Пилястры

Вид 01 Вид 02
№1Вид 01 Вид 02
№2


№4

№5
Вид 01№5
Вид 02Вид 01 Вид 02
№6
Вид 01Вид 1 Вид 2
№6
Вид 02Вид 1 Вид 2
№7Вид 1 Вид 2
№8

№9

Вид 1 Вид 2
№10


Постамент на цоколь под пилластр №4




Вид 1 Вид 2



Карнизы

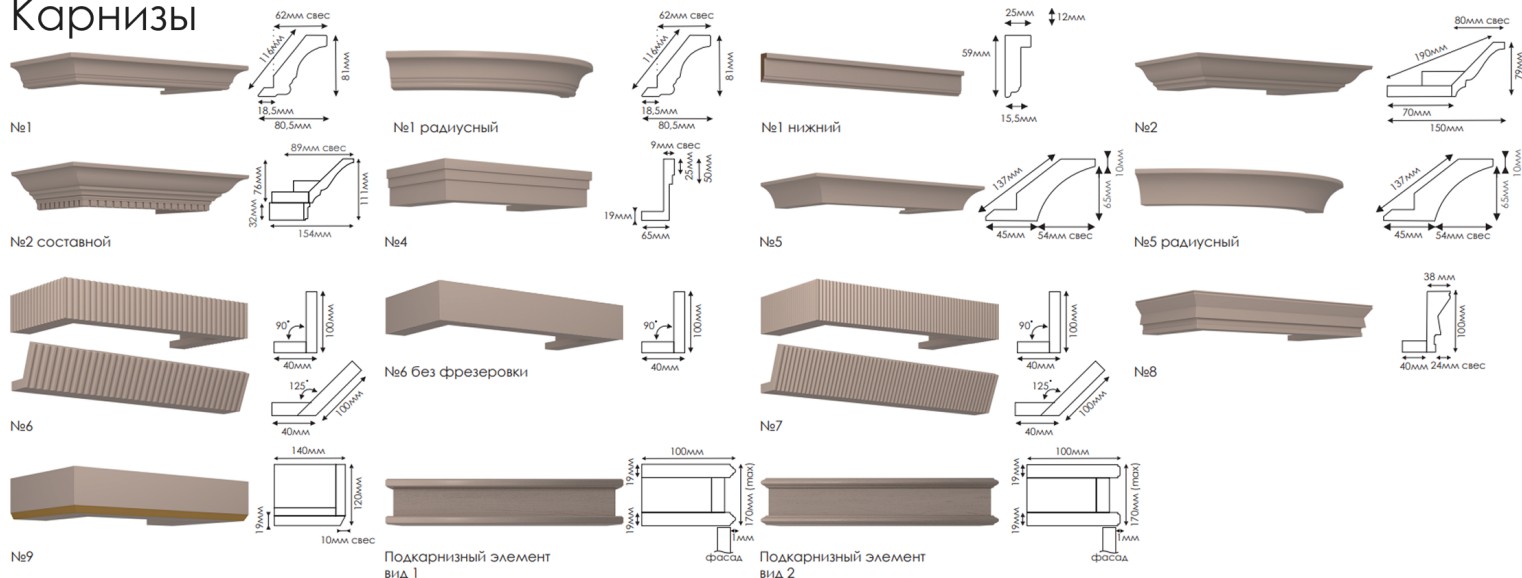

Цоколя

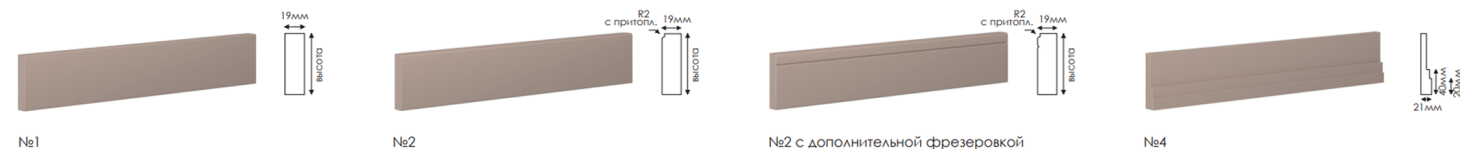

Декоративные элементы

